


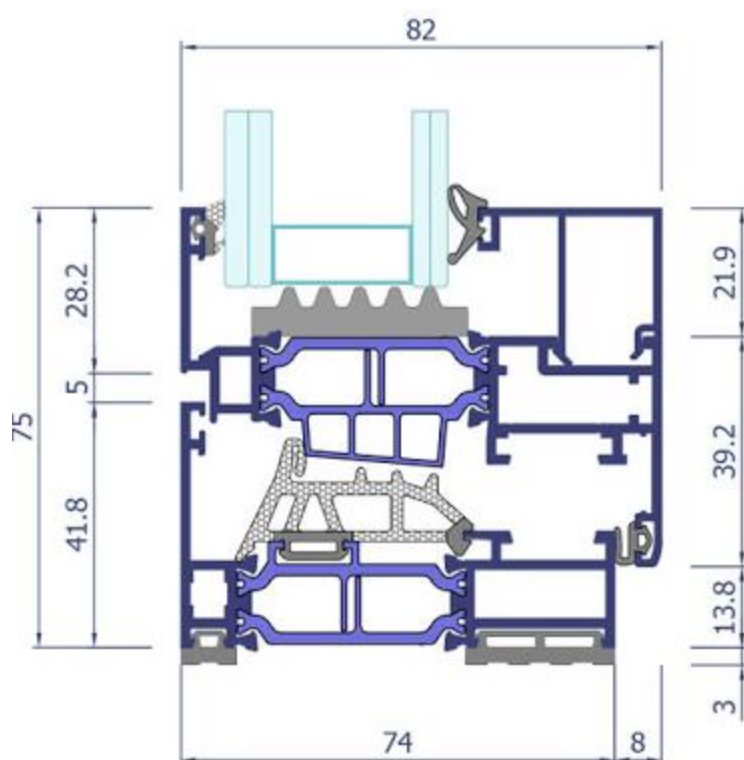


GUARNIZIONE CENTRALE
IN EPDM COESTRUSO
ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO

RIDUZIONE TOTALE
INGOMBRI DEI TELAI
(-30 MM) ED AUMENTO
DELLA SUPERFICIE
VETRATA (+16%)

ISOLANTE IN
POLIETILENE
ESPANSO
BASSISSIMA
CONDUCIBILITÀ TERMICA

POLIAMMIDE
DA 39 MM
CON SETTI
TAGLIO TERMICO

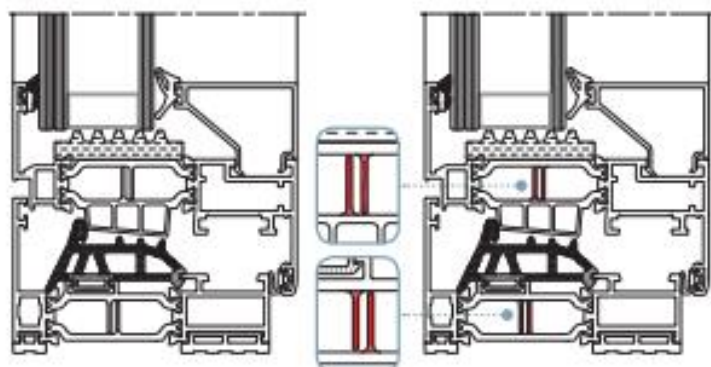

Tipologia:	a giunto aperto
Isolamento termico:	listelli in poliammide Low-Lambda da 39 mm con setti rivestibili con E-Foil
Telaio fisso:	74 mm - 79 mm (anta a scomparsa)
Telaio apribile:	82 mm
Altezza aletta vetro:	22 mm
Sovrapposizione a muro:	22mm
Spazio vetro:	da 14 a 61 mm

Certificazioni ITT:

Permeabilità
all'aria:



classe 4

Tenuta
all'acqua:



classe 9A

Resistenza al carico
del vento:



classe C3

Accessori:

- Possibilità di montare ferramenta camera europea.
- Assemblaggio con squadrette a spinare/cianfrinare.

nodo laterale
U-Frame = 1,4 W/m²K

nodo laterale evo
U-Frame = 1,3 W/m²K

Finestra a 1 anta
(1230x1480 mm)

Ug (W/m ² K)	Psi g	Uw (W/m ² K)	
		Standard	EVO
1,4	0,05	1,53	1,51
1	0,036	1,18	1,16
0,6	0,031	0,85	0,83

nodo laterale
U-Frame = 1,4 W/m²K

nodo centrale
U-Frame = 1,6 W/m²K

Finestra a 2 ante
(1230x1480 mm)

Ug (W/m ² K)	Psi g	Uw (W/m ² K)	
		Standard	EVO
1,4	0,05	1,61	1,58
1	0,036	1,27	1,24
0,6	0,031	0,97	0,93

nodo laterale evo
U-Frame = 1,3 W/m²K

nodo centrale evo
U-Frame = 1,4 W/m²K

Uw 0,83 W/mqK

Certificazione
valori U-Frame
n° 1994-CPR-RP1481
del 16 Febbraio 2017

